ГАРДЕРОБ В НИШАТА – изглед без вратите

М 1:25; 2 плъзгащи врати (задна огледална) + запълващ панел пред колоната

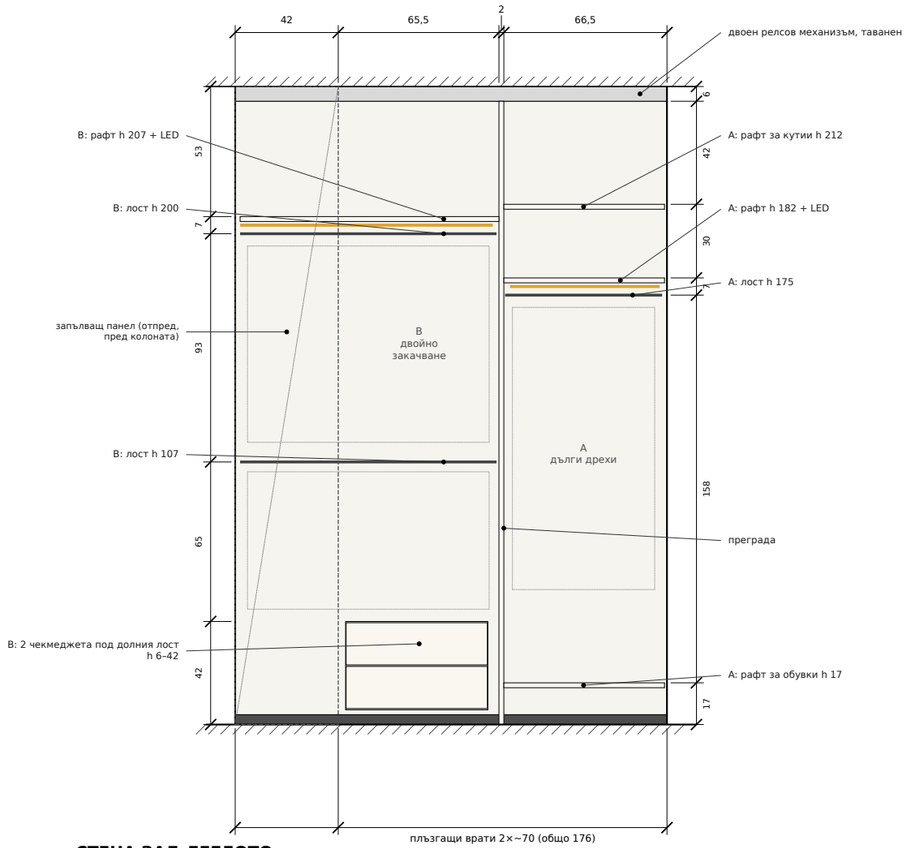

СТЕНА ЗАД ЛЕГЛОТО – изглед

М 1:30; 2 еднакви дъбови колони, мост с 3 врати, ламелна дъбова табла 170×155 между тях

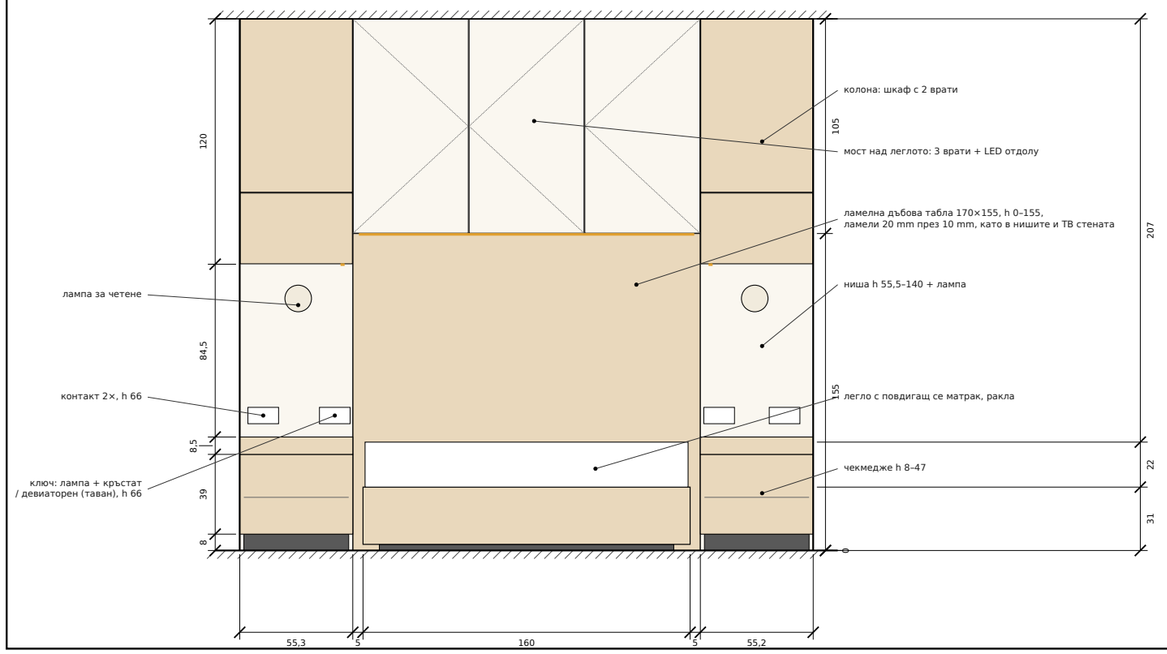

КОЛОНА ДО ЛЕГЛОТО – разрез

М 1:25; двете колони са еднакви; леглото – пунктир

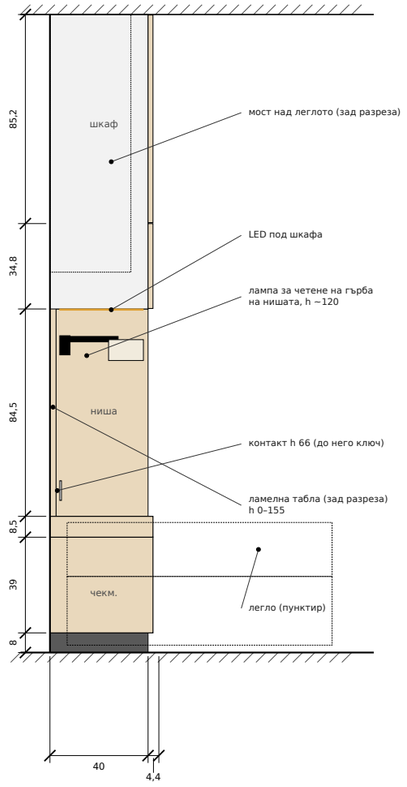

БИБЛИОТЕКА – изглед

М 1:25; масивен дъб; база с 2 чекмеджета

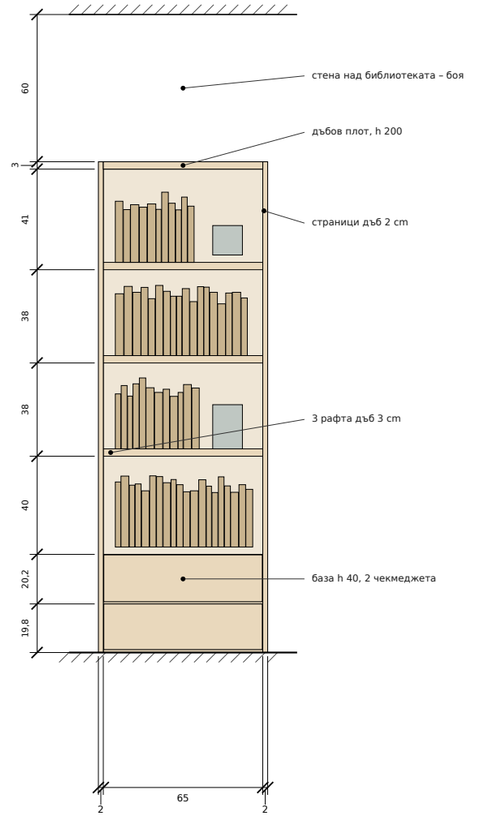

Изпълнение / материали:

у 596–665; дълбочина 35 cm

- Гардероб в нишата х 489–665: корпус ПДЧ 18 mm; 2 плъзгащи врати по долна/горна релса до х 623 (задната огледална), запълващ панел х 623–665 пред колоната.
- А: лост, рафт с LED, рафт за кутии, рафт за обувки. В: 2 лоста, рафт с LED, 2 чекмеджета под долния лост; LED с контакт на вратата.
- Стена зад леглото: 2 еднакви колони 55×42 (изцяло дъб като нощните шкафчета: врати, ламелна ниша, чекмедже с черна дръжка; мостът – бял) – чекмедже h 8–47, плот h 47–55,5, отворена ниша h 55,5–140 с лампа за четене на гърба и LED отгоре, шкаф h 140–260 с 2 врати.
- Мост над леглото h 155–260 с 3 врати (топло бяло), LED отдолу. Тапицирана табла 170×155 (h 0–155,) между колоните, ламели 20/10 mm като в нишите; леглото е без табла. Черни контакт и ключ h 66 върху ламелите във всяка ниша (кръстат и девиаторен – лист 04/06).
- Легло с повдигащ се матрак (газови амортисьори) и ракла ~0,7 m³; матрак 160×200.
- Библиотека у 596–665: 69×35, h 200, масивен дъб (като ТВ модула), 3 рафта, база h 40 с 2 чекмеджета; стената зад и над нея – боя.
- Всички размери да се проверят на място след шпакловка.

М 1:30

0 — 1 m

М 1:25

0 — 1 — 2 m

АПАРТАМЕНТ 75, ж.к. МЛАДОСТ 4, гр. СОФИЯ

Апартамент 75, Младост 4 – Гардероб, спалня и библиотека

Интериорен проект – работни чертежи

Част: интериор / ориентировъчни схеми за ЕЛ и ВиК

Възложител: _____

Проектант: _____

Мащаб	Дата	Фаза	Ревизия	Размери	Лист
1:25, 1:30	22.10.2026	РП	0	cm (кота в m)	**03.4**